

Sanační vpusti a komínky

Sanace a rekonstrukce plochých střech



Základní typ – sanační vpust délky 400 mm

- Přímé napojení do stávajících střešních vpustí nebo svislých svodů
- Široký sortiment jemně odstupňovaných průměrů
- Snadná aplikace při rekonstrukcích
- Zakázkové prodloužení sanačních vpustí s trubicí délky až 2000 mm
- Jazyčkové těsnění proti vzdučné vodě součástí vpusti
- Kluzný prostředek součástí každého balení
- Vyhřívané provedení na zakázku

Výběr vhodné sanační vpusti


Znáte vnitřní průměr původní vpusti případně dešťového svodu?

Najděte vhodné řešení podle údajů uvedených v tabulce (optimální řešení je vždy takové, kdy je jazyčkové těsnění zapuštěno do změřeného průměru tak, aby proti vzlaku zpětné vody působily dva aktivní menší jazyčky). Upravte v případě potřeby délku sanační vpusti tak, aby účinnost jazyčkové těsnění byla zajištěna a aby současně nedošlo k nadměrnému zúžení průřezu dešťového svodu. Při snížení průtokových množství dešťové vody stávajícími svody je nutné doplnit systém odvodnění střechy nouzovými přepady.

Tabulka pro určení rozměru sanačních vpustí

Typ	K napojení do potrubí průměru	Druh stávajícího svodu [DN]																															
		Litina								PE								PVC								PP							
		70	80	100	110	125	150	200	63	75	90	110	125	150	200	70	100	125	150	200	100	125	150	200									
TW SAN 50	54-72 mm	x							x	x						x																	
TW SAN 75	79-102 mm		x								x											x											
TW SAN 90	99-106 mm			x							x						x					x											
TW SAN 104	109-116 mm				x																												
TW SAN 110	116-129 mm					x						x						x					x										
TW SAN 125	144-154 mm						x						x						x					x									
TW SAN 160	186-200 mm							x						x						x				x									

Technické parametry

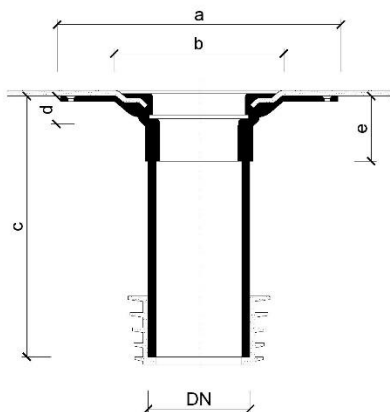

Sanační vpusti

Typ	DN	Rozměry [mm]				
		a	b	c	d	e
TW SAN 50	50	330	220	400	40	90
TW SAN 75	70	330	220	400	40	90
TW SAN 90	90	330	220	400	40	90
TW SAN 104	104	330	220	400	40	90
TW SAN 110	100	330	220	400	40	90
TW SAN 125	125	330	220	400	40	90
TW SAN 160	150	342	265	400	40	120

V případě pomoci s návrhem správného typu sanační vpusti kontaktujte oddělení technické podpory na čísle +420 777 701 241 nebo e-mailu podpora@topwet.cz