


EVROvlna

střešní krytina

Příčný řez

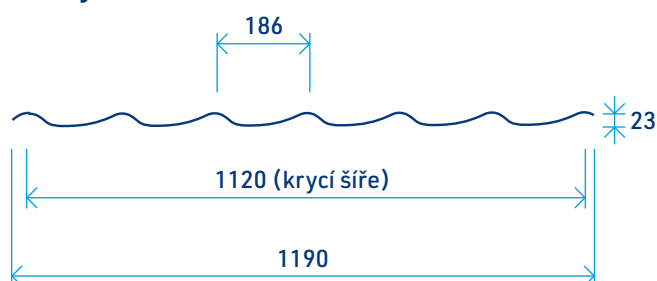

Materiály



Povrchy



Vlastnosti a deklarovaná hodnota

Délka vlny	350 mm
Výška vlny	20 mm
Výška tabule (vlny)	23 mm
Vzdálenost vln (šířka vlny)	186 mm
Skladební (krycí) šíře tabule	1120 mm
Celková šířka tabule	1190 mm
Doporučená maximální délka tabule (v úpravě Al)	6000 mm (4190 mm)
Maximální délka tabule	8000 mm
Minimální jmenovitá délka tabule	459 mm
Tloušťka plechu (v úpravě Al)	0,5 mm (0,6-0,7 mm)
Plošná hmotnost	do 5 kg/m ²
Bezpečný sklon krytiny	14° - 90°

Tabulka technických parametrů

Nepropustnost vody	výrobek se dle normy považuje za vodotěsný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
Třída na oheň	nehořlavý – A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1