

EVROklik

střešní krytina

Vlastnosti a deklarovaná hodnota		
Doporučená maximální délka tabule (v úpravě Al, Cu, TiZn)	6000 mm (4000 mm)	
Minimální jmenovitá délka tabule	1000 mm	
Tloušťka plechu	0,5-0,7 mm	
Plošná hmotnost krytiny	do 5 kg/m ²	
Bezpečný sklon krytiny	9° - 90°	
Tabulka technických parametrů		
Nepropustnost vody	výrobek se dle normy považuje za vodotěsný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
Třída na oheň	nehořlavý - A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1


Materiály




Povrchy




EVROklik rš. 670 mm

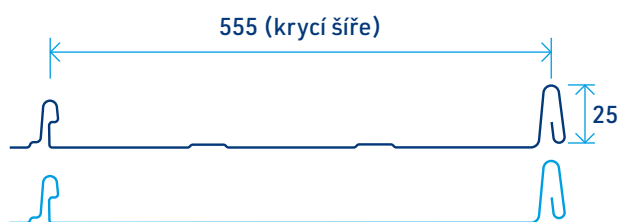

EVROklik rš. 625 mm

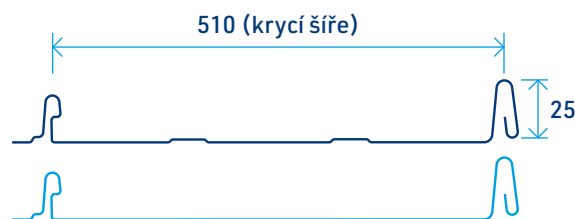

EVROklik rš. 500 mm

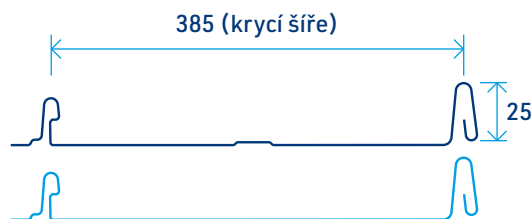

EVROklik rš. 400 mm

