

EVROklik

strešná krytina

Vlastnosti a deklarovaná hodnota		
Odporúčaná maximálna dĺžka tabule (v úprave Al, Cu, TiZn)	6000 mm (4000 mm)	
Minimálna menovitá dĺžka tabule	1000 mm	
Hrúbka plechu	0,5-0,7 mm	
Plošná hmotnosť krytiny	do 5 kg/m ²	
Bezpečný sklon krytiny	9° - 90°	
Tabuľka technických parametrov		
Nepriepustnosť vody	výrobok sa podľa normy považuje za vodotesný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
Reakcia na oheň	nehorľavý – A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1


Materiály



Povrchy



EVROklik rš. 670 mm

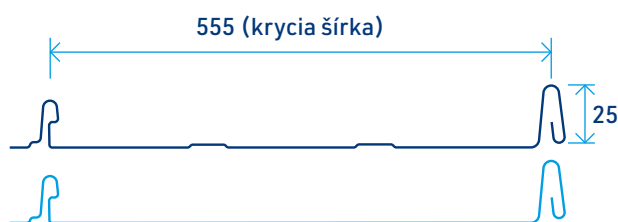

EVROklik rš. 625 mm



EVROklik rš. 500 mm



EVROklik rš. 400 mm

