

EVROtrapéz

strešná krytina

Vlastnosti a deklarovaná hodnota

Maximálna dĺžka tabule (v úprave AL)	8000 mm (4000 mm)	Hrúbka plechu (v úprave AL)	0,5-0,8 mm 0,6-0,7 mm
Plošná hmotnosť krytiny	do 8 kg/m ²	Bezpečný sklon krytiny	9° - 90°

Materiály




Pozink

Lakovaný
pozinkLakovaný
hliník

Aluzinok



TiZn




Meď

Povrchy




ŠTANDARD



MAT




PUR STORM



PUR QUARTZ



AL STORM



AL STUCCO

EVROtrapéz 8/N


Užitočná (krycia) šírka tabule	1144 mm	Celková šírka tabule	1198 mm
--------------------------------	---------	----------------------	---------

EVROtrapéz 18/N


Užitočná (krycia) šírka tabule	1110 mm	Celková šírka tabule	1155 mm
--------------------------------	---------	----------------------	---------

EVROtrapéz 35/N

Užitočná (krycia) šírka tabule 1035 mm Celková šírka tabule 1082 mm

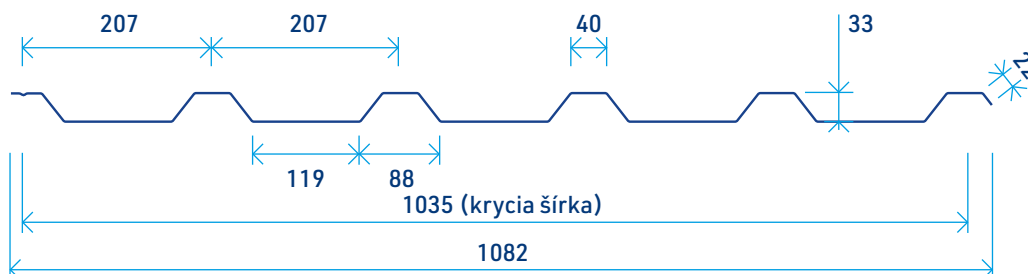
EVROtrapéz 50/N

Užitočná (krycia) šírka tabule 1020 mm Celková šírka tabule 1052 mm

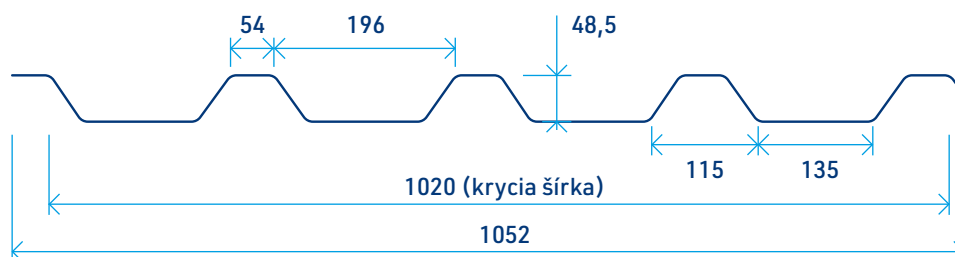
EVROtrapéz 1017/N

Užitočná (krycia) šírka tabule 900 mm Celková šírka tabule 924 mm


Tabuľka technických parametrov

Nepriepustnosť vody	výrobok sa podľa normy považuje za vodotesný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
Reakcia na oheň	nehorľavý – A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1