

VEDASPRINT® modrozelený, červený, podzimní hněd'
Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu

BMI icopal



**Kvalita a dlouhodobá
životnost**

VEDASPRINT®

modrozelený, červený, podzimní hněd'

Kvalitní vrchní pás pro spolehlivou hydroizolaci plochých střech

HLAVNÍ POUŽITÍ

Pás VEDASPRINT® je určen zejména jako vrchní pás do vícevrstvých hydroizolačních systémů plochých střech. Pás se zpracovává plnoplošným natavením na předem položený podkladní pás nebo v jedné vrstvě na původní asfaltový podklad. Pás je vhodný pro novostavby i pro rekonstrukce stávajících střešních pláštů.


VLASTNOSTI

- Asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou životnost asfaltového pásu na střešní konstrukci.
- Nosná vložka z netkané polyesterové rohože dobře snáší tahová namáhání v hydroizolačním souvrství střešních pásů.

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)


Nosná vložka:	netkaná polyesterová rohož
Povrchová úprava - vrchní strana:	hrubozrnný břidličný posyp / keramický granulát
Povrchová úprava - spodní strana:	lehce tavitelná fólie
Tloušťka:	4,2 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	- 25 °C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	100 °C
Maximální tahová síla (podélná / příčná):	1.000 / 800 N / 50 mm
Protažení (podélné / příčné):	40 / 40 %
Délka pásu:	7,5 m
Šířka pásu:	1 m

PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU VEDASPRINT® (zateplená střecha):



1. VEDASPRINT®
2. ICOLEP L30
3. tepelná izolace z EPS
4. VEDAGARD Radon AL-V4E
5. SIPLAST PRIMER
6. betonový podklad


modrozelená

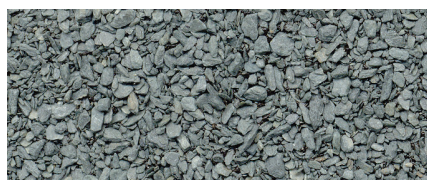

červená



podzimní hněd'

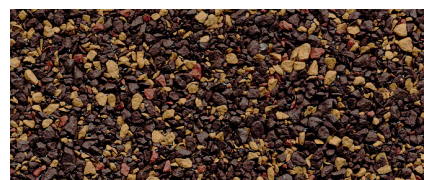

Icopal Vedag CZ s.r.o.

Prosek Point - budova C
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: +420 220 303 730
E: czinfo@icopal.com

bmigroup.com/cz
icopal.cz



Pás splňuje ČSN 13707
Výroba a kontrola kvality
je certifikována dle
EN ISO 9001:2008