

VEDASPRINT® TOP

Vrchní natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu

BMI icopal




**Kvalita a dlouhodobá
životnost**

VEDASPRINT® TOP

Pás vynikající kvality s vysokým obsahem asfaltové hmoty pro spolehlivější a rychlejší pokládku

HLAVNÍ POUŽITÍ

Pás VEDASPRINT® TOP je určen zejména jako vrchní natavovací pás do vícevrstevných hydroizolačních systémů plochých střech. Pás je vhodný pro novostavby i pro rekonstrukce stávajících střešních pláštů. Pás se zpracovává plnoplošným natavením na předem položený podkladní pás nebo, zejména při jednovrstevných sanacích, na předem připravený původní asfaltový podklad.

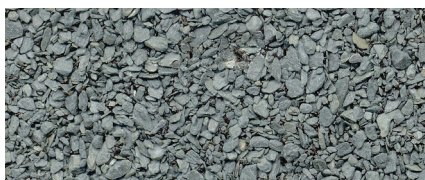

Garance spolehlivého natavení a svaření ve spojích, excelentní zpracovatelnost


Pás vyhovuje ČSN 73 0605-1 a rovněž požadavkům Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR, splňuje požadavek na doporučené minimální množství asfaltové hmoty 2.500 g/m². Kvalitní asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou životnost asfaltového pásu na střešní konstrukci. Funkčnost pásu na ploché střeše za vysokých letních teplot a rovněž i za vysokých mrazů zajišťuje odolnost asfaltové směsi proti stékání při zvýšené teplotě a současně její ohebnost za nízkých teplot. Nosná vložka z netkané polyesterové rohože podélně vyztužená skelnými vlákny dobře snáší tahová namáhání v hydroizolačním souvrství střešních pásů.

TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)

Nosná vložka:	netkaná polyesterová rohož podélně vyztužená skelnými vlákny
Povrchová úprava - vrchní strana:	hrubozrnný břídlíčový posyp modrozelený
Povrchová úprava - spodní strana:	spalitelná (odtavovací) fólie
Tloušťka:	4,5 mm
Ohebnost za nízkých teplot:	≤ - 25 °C
Množství asfaltové hmoty:	≥ 2.800 g/m ²
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:	≥ 100 °C
Maximální tahová síla (podélná / příčná):	900 / 800 N / 50 mm
Protažení (podélné / příčné):	40 / 40 %


PŘÍKLAD SKLADY S POUŽITÍM PÁSU VEDASPRINT® TOP (zateplená střecha):

1. VEDASPRINT® TOP
2. ICOLEP L 30
3. holé spádové desky z polystyrenu
4. parotěsný pás VEDAGARD ES-PLUS nebo ALU-VILLATHERM
5. penetrace SIPLAST PRIMER nebo VEDAG® BV-schnell
6. betonový nosný podklad

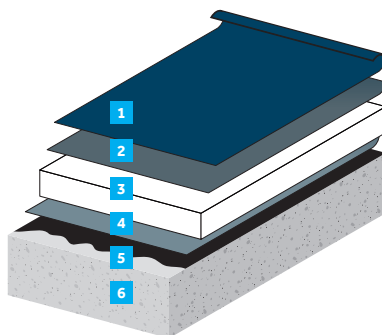

PŘÍKLAD SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU VEDASPRINT® TOP (sanace střechy se zateplením):

1. VEDASPRINT® TOP
2. ICOLEP L 30
3. holé polystyrenové desky
4. PUR lepicí pěna VEDAFOAM
5. penetrace SIPLAST PRIMER nebo VEDAG® BV-schnell
6. starý střešní plášť - připravený

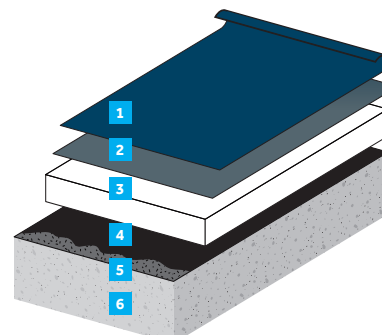

Icopal Vedag CZ s.r.o.

Prosek Point - budova C
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: +420 220 303 730
E: czinfo@icopal.com

bmigroup.com/cz
icopal.cz



Pás splňuje ČSN 13707
Výroba a kontrola kvality
je certifikována dle
EN ISO 9001:2008