

Materiál / Pokládka

Bitumenová vlnitá deska pro rekreační budovy a příslušenství.

CE EN 534:2010 - Asfaltové vlnité desky - kategorie S



POV: 07-002 2016-05-23

Technický popis

Délka	L	195 cm
Šířka	w	82 cm
Tloušťka	t	2,6 mm
Výška vlny	H	38 mm
Délka vlny	P	96 mm
Plocha bez přesahů		1,60 m ²
Čistá krycí plocha		1,32 m ²
Hmotnost / ks		4,5 kg
Hmotnost / m ²		2,80 kg/m ²
Počet vln a plochých částí		6 + 5

MECHANICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Průhyb při svislém zatížení	> 700 N/m ²
Odolnost proti nárazu	250 mm
Odolnost proti protržení hřebíkem	> 150 N
Nepropustnost vody	Vyhovuje
Obsah asfaltu	> 40%
Stejnorodost	Vyhovuje
Nasákavost	< 20%
Propustnost vodní páry	NA

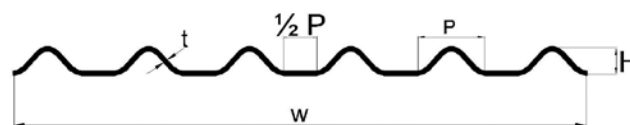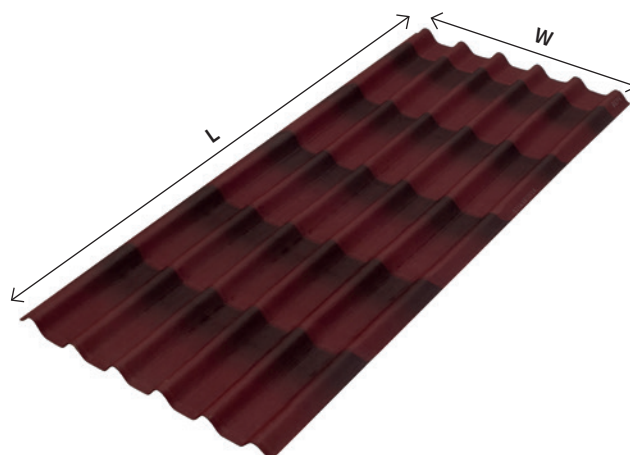


TRVANLIVOST (zkoušky po umělém stárnutí)

Nepropustnost vody	vyhovuje
Odolnost proti protržení hřebíkem	> 150 N
Součinitel teplotní roztažnosti	< 100.10 ⁻⁶ 1/K

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Reakce na oheň - EN 13501-1	E
Chování při vnějším požáru - EN 13501-5	Froof

Barva



Dual červená

Doporučení k pokládce

Jsou požadované speciální podmínky s odkazem na samostatný montážní návod.

Doporučení pro přesahy desek:

- Horizontální překlad: 12 cm
- Vertikální překlad: 9,5 cm (1 vlna)

Vzdálenost latí: 37 cm

Počet hřebíků: 18ks / deska

Minimální sklon konstrukce: 9 % (5°)

onduline.com

Onduline
24, Quai Gallieni
92150 Suresnes, FRANCE

Onduline®
Lightweight roofing systems