


Technický list výrobku:

EVROvlna střešní krytina

EVROvlna – vlastnosti a deklarovaná hodnota			
délka vlny	350 mm	doporučená maximální délka tabule (v úpravě AL)	6000 mm 4190 mm
výška vlny	20 mm	maximální délka tabule	8000 mm
výška tabule (vlny)	23 mm	minimální jmenovitá délka tabule	459 mm
vzdálenost vln (šířka vlny)	186 mm	standartní tloušťka plechu (v úpravě AL)	0,5 mm (0,6-0,7mm)
skladební (krycí) šíře tabule	1120 mm	plošná hmotnost	do 5 kg/m ²
celková šířka tabule	1190 mm	bezpečný sklon krytiny	14°-90°

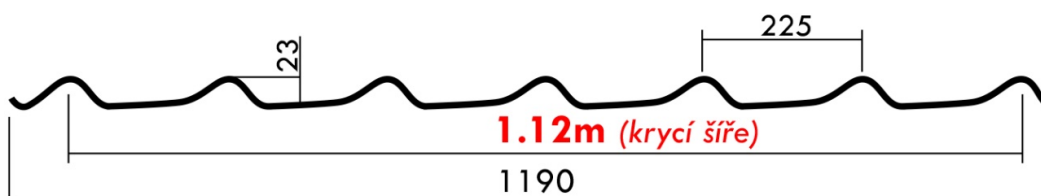

MATERIÁLY A POVRCHY

pozink, lakovaný pozink, magnelis, hliník, měď

Povrch: standart, Quartz, PUR Storm, AL Stucco, AL Storm:

Tabulka technických parametrů		
nepropustnost vody	výrobek se dle normy považuje za vodotěsný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
třída na oheň	nehořlavý – A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1