TECHNICKÝ LIST

EVROmat

EVROtrapéz

strešná krytina

Vlastnosti a deklarovaná hodnota			
Maximálna dĺžka tabule (v úprave Al)	8000 mm (4000 mm)	Hrúbka plechu (v úprave Al)	0,5-0,8 mm 0,6–0,7 mm
Plošná hmotnosť krytiny	do 8 kg/m²	Bezpečný sklon krytiny	9° - 90°

Materiály



Pozink | Lakovaný pozink | Lakovaný hliník | Aluzinok | TiZn | Meď

Povrchy



ŠTANDARD | MAT | PUR STORM | PUR QUARTZ | AL STORM | AL STUCCO

EVROtrapéz 8/N

Užitočná (krycia) šírka tabule	1144 mm	Celková šírka tabule	1198 mm

EVROtrapéz 18/N

Užitočná (krycia) šírka tabule	1110 mm	Celková šírka tabule	1155 mm

EVROmat a.s. | Tovární 1932/30, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
+421 948 432 050 | slovensko@evromat.cz | IČO: 25448455 | DIČ: CZ25448455

www.evromat.cz/sk

TECHNICKÝ LIST

EVROmat

EVROtrapéz 35/N

Užitočná (krycia) šírka tabule	1035 mm	Celková šírka tabule	1082 mm

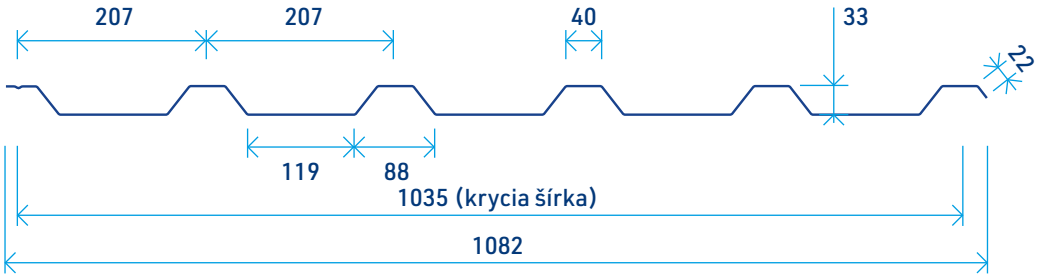

EVROtrapéz 50/N

Užitočná (krycia) šírka tabule	1020 mm	Celková šírka tabule	1052 mm

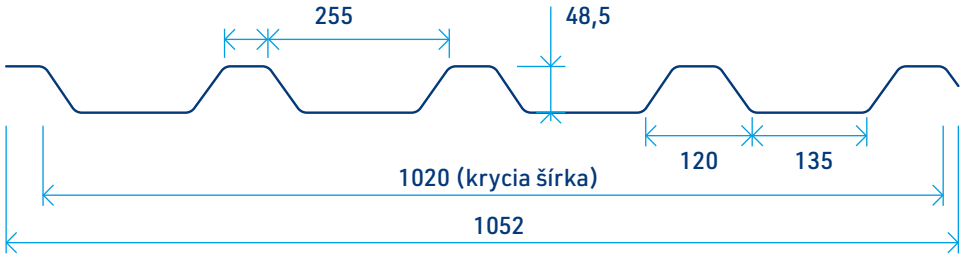

EVROtrapéz 1017/N

Užitočná (krycia) šírka tabule	900 mm	Celková šírka tabule	924 mm

Tabuľka technických parametrov

Nepriepustnosť vody	výrobok sa podľa normy považuje za vodotesný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
Reakcia na oheň	nehorľavý – A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1

EVROmat a.s. | Tovární 1932/30, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
+421 948 432 050 | slovensko@evromat.cz | IČO: 25448455 | DIČ: CZ25448455

www.evromat.cz/sk