

EVROmat*všetko pre strechu*ZÁRUKA
AŽ**60**

ROKOV

EVROvlna

Ľahká strešná krytina s jednoduchou pokládkou.

Vhodné riešenie pre vašu strechu

Hlavnou výhodou plechovej krytiny je jej nízka hmotnosť do 5 kg/m². Tá je až 8x nižšia v porovnaní s klasickými betónovými alebo keramickými škridlami. Vďaka tomu poskytuje neporovnateľne nižšie zaťaženie krovu a tým umožňuje nižšie náklady na prevedenie celej konštrukcie strechy. Preto je vhodná nielen pre nové stavby, ale aj pre rekonštrukciu starších striech. Používa sa pre strechy so sklonom od 14°.

Materiály a povrchy

PRÍRODNÉ



Pozink, magnelis

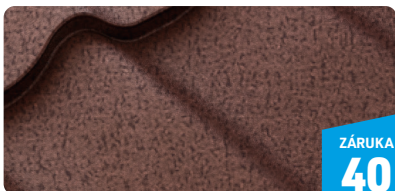
PE 25, AL PE STANDARD

ZÁRUKA
20
ROKOV

PE 25 - RAL 3009, RAL 3011, RAL 5010, RAL 7016,
RAL 8004, RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005,
RAL 9006, RAL 9010, Testa di Moro

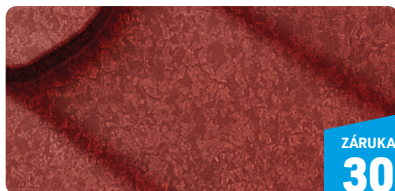
AL PE STANDARD - RAL 7016, RAL 8017, RAL 3016

PUR STORM

ZÁRUKA
40
ROKOV

RAL 3009, RAL 7016, RAL 9005, RAL 8017

PUR QUARTZ

ZÁRUKA
30
ROKOV

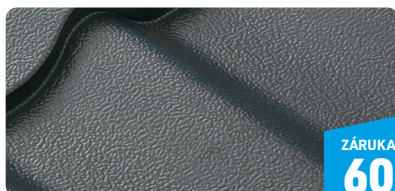
RAL 3009, RAL 7016, RAL 9005, RAL 8017

AL STORM

ZÁRUKA
60
ROKOV

RAL 3009, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017

AL STUCCO

ZÁRUKA
60
ROKOV

RAL 7016

ŠIROKÉ POUŽITIE

Plechová strešná krytina EVROvlna je ideálnym riešením pri stavbe rodinných domov typu bungalov s malým sklonom strechy, ale aj pri výstavbe priemyselných objektov, hál a skladov.

Vzorkovník farieb

Farby RAL

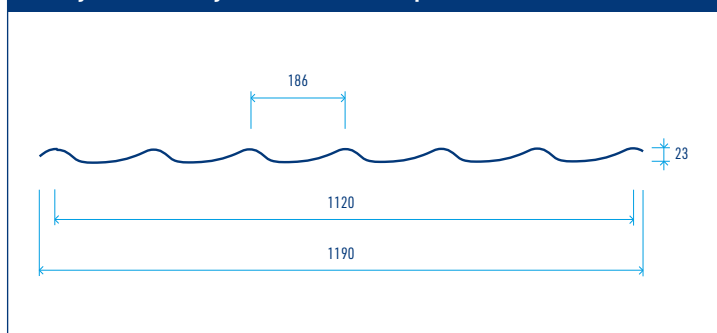


Prírodné odtiene

www.evromat.cz/sk

Vlastnosti	Deklarovaná hodnota
Dĺžka vlny	350 mm
Výška vlny	20 mm
Výška tabule (vlny)	23 mm
Vzdialenosť vĺn (šírka vlny)	186 mm
Užitočná (krycia) šírka tabule	1120 mm
Celková šírka tabule	1190 mm
Odporúčaná maximálna dĺžka tabule	6000 mm
Maximálna dĺžka tabule PES, PUR	6500 mm
Maximálna dĺžka tabule AL STUCCO, STORM	4190 mm
Minimálna menovitá dĺžka tabule	459 mm
Štandardná hrúbka plechu	0,5 mm
Plošná hmotnosť krytiny	do 5 kg/m ²
Bezpečný sklon krytiny	14-90°

Priečný rez a rozmery – EVROvlna škridloplechová tabuľa



Spojovací materiál

č.	Názov/Prevedenie
24663	Skrutka farmárska s podl. EPDM 4,8 x 19-20 mm, lakovaný pozink
15948	Skrutka farmárska s podl. EPDM 4,8 x 35 mm, lakovaný pozink
50201	Skrutka farmárska s podl. 4,8 x 19-20 mm, nerez RAL
50200	Skrutka farmárska s podl. 4,8 x 35 mm, nerez RAL

KVALITA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Ďalšou výhodou je úspornosť a jednoduchá a rýchla montáž. Škridloplechové tabule sú vyrábané až do dĺžky 6,5 m podľa tvaru a dĺžky strechy, čo dovoľuje minimalizovať prípadný odpad. Jednoduchá realizácia a úspora pri použití je hlavným dôvodom stále stúpajúcej obľuby plechových krytín typu EVROvlna.

Záruka až 60 rokov

Dlhodobá životnosť a nízke náklady na údržbu sú dané použitím oceleového, žiarovo pozinkovaného plechu ošetreného na vrchnej strane vrstvou polyesteru a hliníkového plechu s atraktívnou povrchovou úpravou, zaisťujúcou bezkonkurenčnú životnosť povrchu krytiny. Preto poskytujeme na naše produkty záruku až 60 rokov.

! O cenových a obchodných podmienkach sa informujte na slovensko@evromat.cz

Lišty EVROvlna					
	Hrebenáč hladký, r.š. 330 mm	Hrebenáč oblý	Úžťabie, r.š. 625 mm	Úžťabie s drážkou, r.š. 725 mm	Snehový zachytávač, r.š. 250 mm
Lišta záveterná spodná, r.š. 333 mm	Lemovanie steny, r.š. 330 mm	Lišta bočná plochá, r.š. 330 mm	Lišta záveterná horná, r.š. 330 mm	Pultové ukončenie, r.š. 315 mm	Odkvapové lemovanie, r.š. 250 mm

Výrobca EVROmat a.s.

Ústí nad Labem

Tovární 35, 400 01 Ústí nad Labem
Česká republika

EVROmat s.r.o. – logistické centrum pre SR

Nové Mesto nad Váhom

Rybárska 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika
Telefón: +421 948 432 050
E-mail: slovensko@evromat.cz

